



POHLED - DELŠÍ STRANY

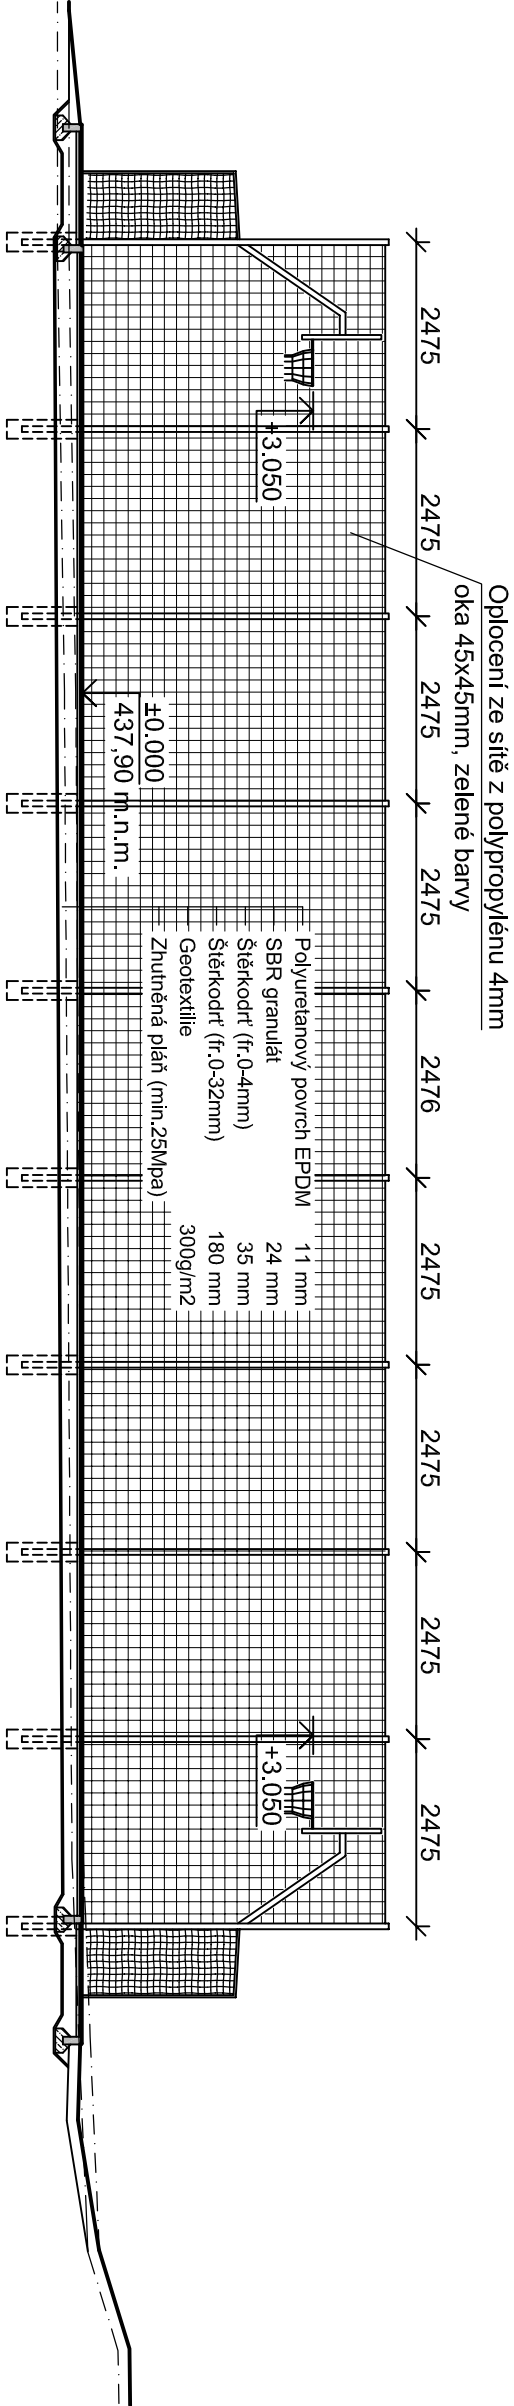

POHLEDY - OPLOCENÍ

POHLED - KRATŠÍ STRANY

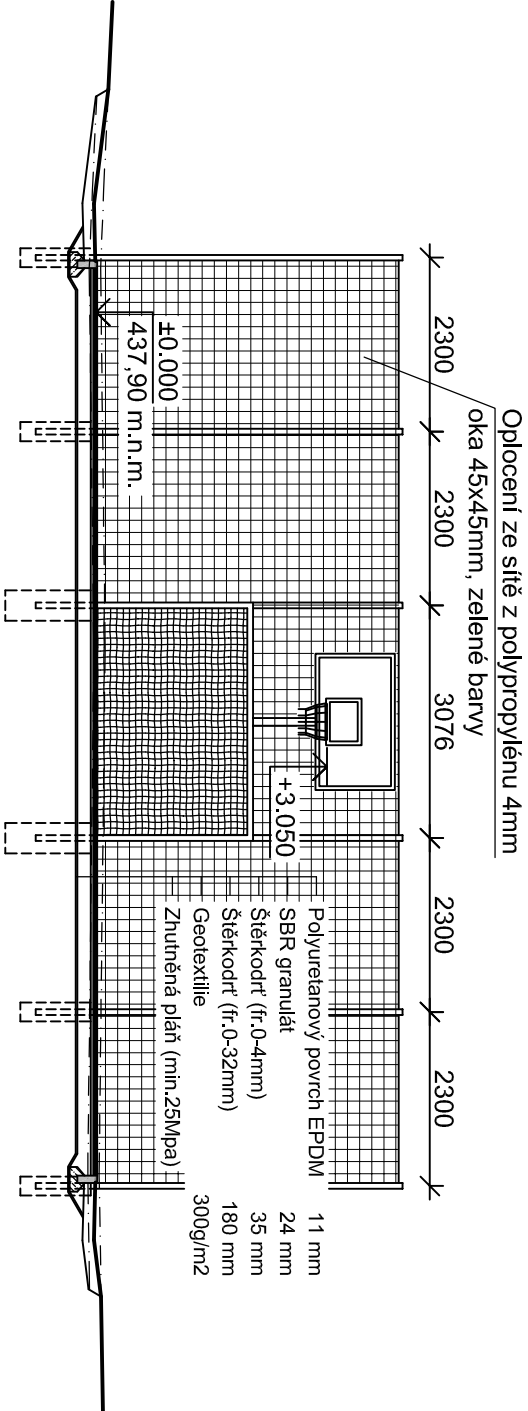

POPIS

- Sloupek Ø76mm, tl. min. 3mm, - 4850mm z žárově zinkované oceli (24ks) opatřen antikorozním nátěrem zelené barvy
- Vodící tyč pro uchycení sítě Ø40mm, délka 136m, osazená po celé délce oplocení v horní a spodní části sloupků, opatřená antikorozním nátěrem zelené barvy
- Betonové patky pro sloupky - beton C 16/20, rozměr 250x250x900mm, (24ks)
- Oplocení ze sítě z polypropylénu 4mm, oka 45x45mm, zelené barvy (272m2)

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Vyracovali: | | Zodpovědný projektant: | | Hlavní inženýr projektu: | |
| ING. Antonín NÁDVORNIK | | ING. Jaroslav DVOŘÁK | | ING. Jaroslav DVOŘÁK | |
| Místo stavby: Mlády Horákové 488/44, 568 02 Světlav | | Investor: Speciální základní škola a střední škola Světlav | | Sine s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz | |
| Akce: Víceúčelové hřiště - etapa č. 1 | | Formát: 2 A4 | | Paré: | |
| Datum: 08/2020 | | Stupeň: DPS | | | |
| Objekt: SO 01 Víceúčelové hřiště | | Zak. č.: 200301 | | | |
| Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | Měřítko: 1:100 | | | |
| POHLEDY - OPLOCENÍ | | Č.v. | | D.1.1.1.4 | |